

## КРОНШТЕЙН ПОВОРОТНЫЙ ДЛЯ ОТРАЖАТЕЛЕЙ КП-3448

Этикетка

АТПН.301561.006 ЭТ

### 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Кронштейн поворотный для отражателей КП-3448 (далее кронштейн) предназначен для поворота четырех отражателей, установленных на пластину АТПН.425921.001, до их совмещения с оптической осью ИПДЛ-Д-1/4р.

Кронштейн позволяет устанавливать пластину с отражателями с выносом относительно места крепления кронштейна.

1.2 Общий вид кронштейна показан на рисунке 1.

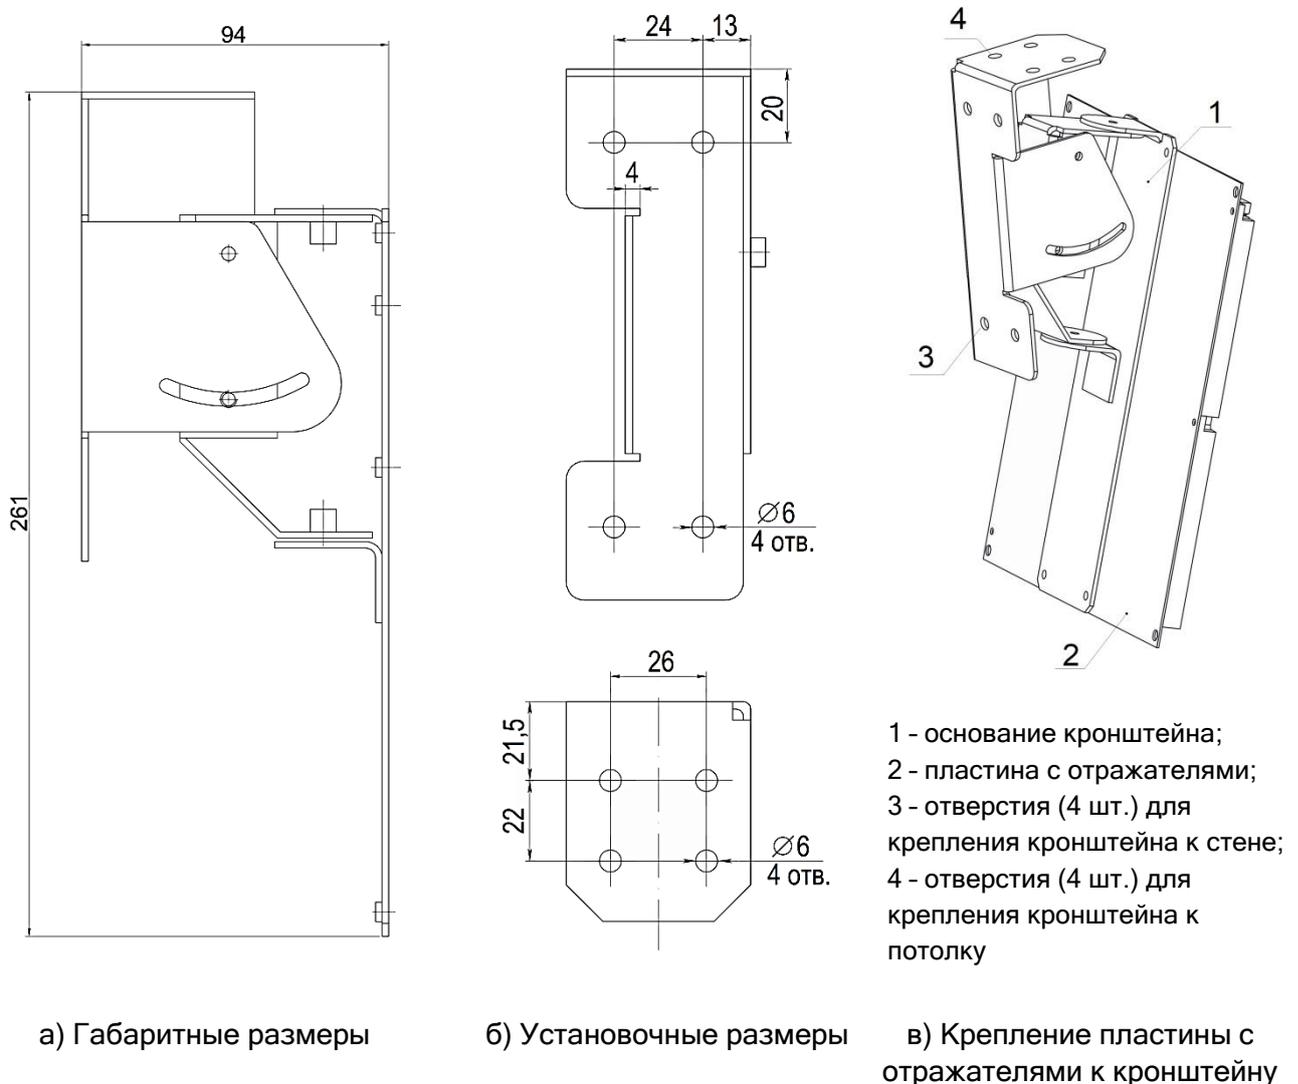


Рисунок 1 - Общий вид кронштейна

1.3 Кронштейн может устанавливаться непосредственно на стене, столбе или другой вертикальной поверхности, а также может фиксироваться на потолке. Установочные размеры кронштейна приведены на рисунке 1, б).

1.4 Крепление пластины с отражателями к кронштейну показано на рисунке 1, в).

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Масса кронштейна - 0,7 кг.

2.2 Габаритные размеры - в соответствии с рисунком 1, а).

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

- кронштейн поворотный для отражателей КП-3448 АТПН.301561.006;
- этикетка АТПН.301561.006 ЭТ.

## 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Гарантийный срок – 60 месяцев с даты изготовления.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис» \*.

## 5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Кронштейны, выполненные из стали, должны утилизироваться через специальные пункты, утилизирующие отходы из черных металлов. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

## 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кронштейн поворотный для отражателей КП-3448

Наименование изделия

АТПН.301561.006

Обозначение

Партия кронштейнов изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

13.01.2022

\* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте [www.nfpol.ru](http://www.nfpol.ru)